


TEKNİK ÖZELLİKLER

LD13

FİLM YAPISI

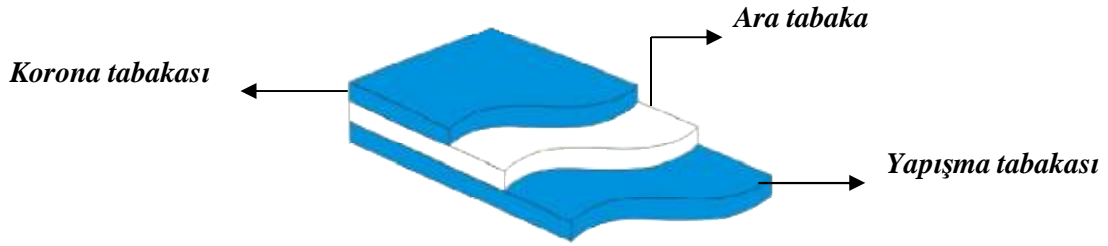

UYGULAMA ALANI VE ÖZELLİKLER

- Genel amaçlı laminasyon filmi.
- PET, OPP, PVC, Metallize PET, Metalize OPP, Al, OPA veya kağıt laminasyonu için uygundur.
- İyi ısı yapışma özelliği gösterir.
- TD yönünde kolay yırtılma özelliği gösterir.

SERTİFİKALAR

Polietilen filmlerimiz gıda ile temasında güvenilirliği kapsayan "COMMISSION REGULATION (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food" ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliklerinin gerekliliklerine uyum sağlamaktadır. Bütün filmler ISO 9001 ve BRC/IoP standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ

Daha fazla bilgi için; MSDS e bakınız.

ÖZELLİKLER						
Parametre	Birim		Ölçüm		Test Metodu	
Kalınlık	micron		50	55	BAREKS TEST	
	gauge		200	220		
Yoğunluk	g/cm ³		0,92	0,92	BAREKS TEST	
Verim	m ² /kg		21,74	19,76	BAREKS TEST	
Sürtünme CoF	In / In		≤ 0,3		ASTM D1894	
	In / Metal		≤ 0,3			
Çekme Gerdirme Kuvveti	MD	N /25 mm	± 6	27	28,5	ASTM D882
	TD		± 6	13		
Kopmada Uzama	MD	mm	± 100	100	110	ASTM D882
	TD		± 100	170		
Yapışma Kuvveti / Uzaması	3 bar 130°C 0,8 sn	N /25 mm	± 3	21,5	22,3	BAREKS TEST
		mm	± 50	55	60	
Parlaklık	≥%		80	80	ASTM D2457	
Pusluluk	≥%		16	16	ASTM D1003	
Clarity	≥%		90	90		
Transmittance	≥%		85	85		

Yukarıda verilen değerler laboratuvar test sonuçlarıdır. Ürünlerimizin kullanımı kontrolümüz dışında olan değişken koşullara bağlı olduğundan, bu değerler garanti ve teminat kapsamı dışındadır.