


## TEKNİK ÖZELLİKLER

## LS53

## FİLM YAPISI

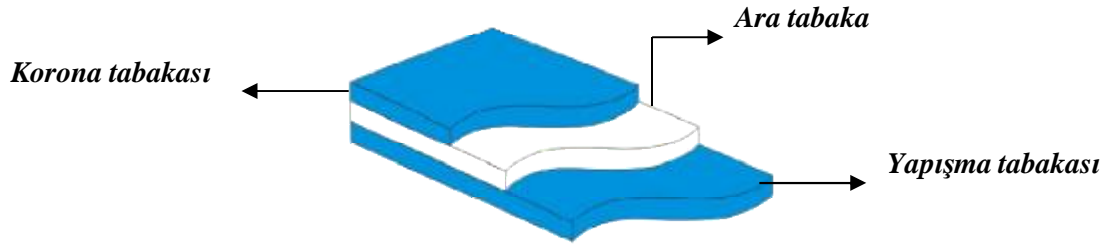

## UYGULAMA ALANI VE ÖZELLİKLER

- AB yapışma ile BOPP ye yapışan film.

## SERTİFİKALAR

Poliyeten filmlerimiz gıda ile temasında güvenilirliği kapsayan "COMMISSION REGULATION (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food" ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliklerinin gerekliliklerine uyum sağlamaktadır. Bütün filmler ISO 9001 ve BRC/IoP standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

## ÜRÜN GÜVENLİĞİ

Daha fazla bilgi için; MSDS e bakınız.

ÖZELLİKLER					
Parametre	Birim		Ölçüm	Test Metodu	
Kalınlık	micron		30	BAREKS TEST	
	gauge		120		
Yoğunluk	g/cm <sup>3</sup>		0,924	BAREKS TEST	
Verim	m <sup>2</sup> /kg		36,08	BAREKS TEST	
Sürtünme CoF	In / In		≤ 0,3	ASTM D1894	
	In / Metal		≤ 0,3		
Çekme Gerdirme Kuvveti	MD	N /25 mm	± 6	18	ASTM D882
	TD		± 6		
Kopmada Uzama	MD	mm	± 100	150	ASTM D882
	TD		± 100		
Yapışma Kuvveti / Uzaması (20 µ BOPP)	3 bar 130°C 0,8 sn	N /25 mm	± 3	8	BAREKS TEST
		mm	± 50	50	
Parlaklık	≥%		80	ASTM D2457	
Pusluluk	≤%		16	ASTM D1003	
Clarity	≥%		90		
Transmittance	≥%		85		

Yukarıda verilen değerler laboratuvar test sonuçlarıdır. Ürünlerimizin kullanımı kontrolümüz dışında olan değişken koşullara bağlı olduğundan, bu değerler garanti ve teminat kapsamı dışındadır.